


Описание комплекта фотореле Люкс-2

- 1 - резистор регулировки порога срабатывания автомата
(крайнее правое положение более светлому времени суток)
- 2, 10 - отверстия $d=4,2$ мм для монтажа на стену;
- 3 - предохранитель (для ЛЮКС-2);
- 4, 5 - клеммы для подключения питающего напряжения;
- 5, 6 - клеммы для подключения нагрузки;
- 7 - дюбель для пластмассовый - 2 шт.;
- 8 - фоточувствительный элемент;
- 9 - резистор регулировки времени задержки выключения
(максимальная задержка - в крайнем правом положении);
- 11 - гермоввод;
- 12 - шуруп - 2 шт.;
- 13 - винт для соединения крышки и корпуса - 4 шт.

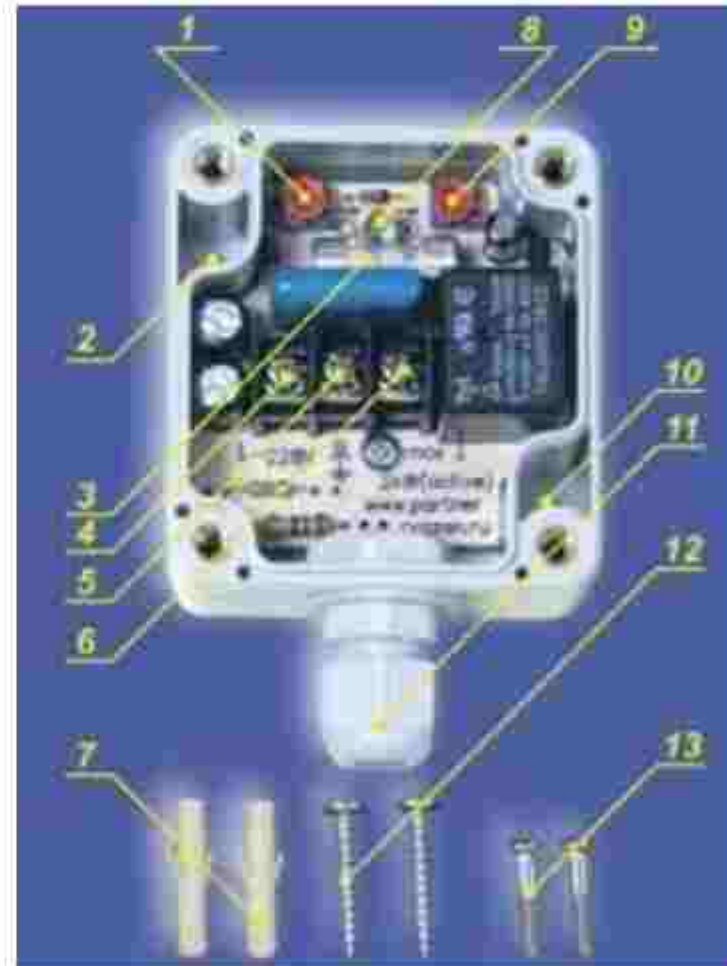

ООО «Линкей»

www.linkey-light.ru